Münker
METALLPROFILE

Metallleichtbau
Ausschreibung

Sämtliche Ausschreibungstexte zum Metallleichtbau finden Sie hier

Münker
METALLPROFILE

Kassettenprofil Münker M 220/600

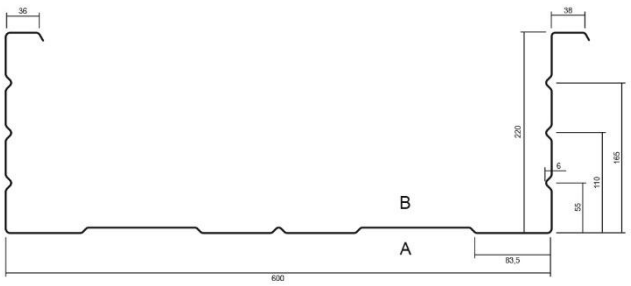

Stahlkassettenprofil: M 220/600 nach DIN EN 1090 als
Wärmegedämmte Tragschale für:
[ ] horizontal gespanntes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale
[ ] vertikal gespanntes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale
[ ] über die Binder gespanntes zweischaliges Warmdach
[ ] über die Pfetten gespanntes zweischaliges Warmdach
in nachfolgender Ausführung liefern:
Hersteller: Münker Metallprofile GmbH
Mindeststahlgüte nach DIN EN 10346
[ ] S320
[ ] S350
Abgewickelte Breite: 1160 mm
Profilhöhe: 201 mm
Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Nennblechdicke / Gewicht:
[ ] 0,75 mm / 0,1160 kN/m²
[ ] 0,88 mm / 0,1361 kN/m²
[ ] 1,00 mm / 0,1547 kN/m²
[ ] 1,25 mm / 0,1933 kN/m²
[ ] 1,50 mm / 0,2320 kN/m²

Korrosionsschutzsystem:
[ ] Metallischer Überzug beidseitig Zink- Magnesium ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61
und zusätzlich mit organischer Beschichtung nach DIN 55634-1 u. DIN EN ISO 12944-2 [1998-07]

[ ] Witterungsseite: C2 (gering)
[ ] Witterungsseite: C3 (mäßig)
[ ] Witterungsseite: C4 (stark),
[ ] Witterungsseite: C5-I (sehr stark Industrie)
[ ] Witterungsseite: C5-M (sehr stark Meer)
[ ] Witterungsseite: Produkt '.....'
[ ] Raumseite: C2 (gering)
[ ] Raumseite: C3 (mäßig)
[ ] Raumseite: C4 (stark)
[ ] Raumseite: C5-I (sehr stark Industrie)
[ ] Raumseite: C5-M (sehr stark Meer)
[ ] Raumseite: Produkt '.....'
Farbton Witterungsseite: ähnlich RAL '.....';
Farbton Raumseite: ähnlich RAL '.....'

[ ] Metallischer Überzug beidseitig Aluminium- Zink AZ 185 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61 und zusätzlich mit beidseitiger 5 µm Klarlackbeschichtung, C4

Einheit: m²

Münker
METALLPROFILE

Zulage Montage Kassettenprofil

Kassettenprofil - wie Vorposition nach den Fachregeln des IFBS an vorhandene Unterkonstruktion aus:
[ ] Stahlbeton mit Befestigungsschiene Typ: '.....'
[ ] Holz
[ ] Stahlsorte: '.....'
mit der Auflagerbreite [mm] '.....'
und der Materialstärke [mm] '.....'
montieren.
Die Stahlkassettenprofile sind an den Längs- und Querstößen mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang) zu dichten
und einschl. liefern und montieren aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente in der Materialgüte:
[ ] Edelstahl der Güte A2
[ ] Edelstahl der Güte A4
mittels
[ ] zerspanende Bohrschrauben
[ ] Setzbolzen
[ ] Dichtschraube (erfordert vorbohren)
[ ] '.....'
befestigen

Wärmedämmung und Außenschale gemäß separate Position.

Einheit: m²