


Datenblatt

Antikondensvlies und vliesfreier Bereich

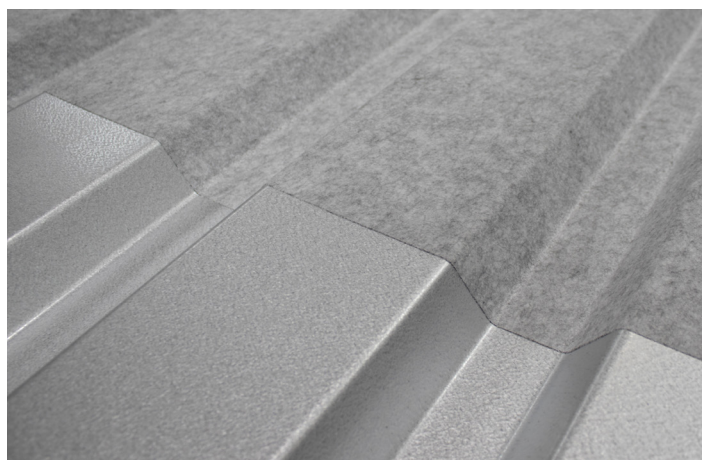

Technische Eigenschaften Vlies


Material	PES (Polyesterfasern, geflochten)
Flächengewicht	95 g/m ²
Wasseraufnahme	bis 900 ml/m ²
Schallabsorption	nach EN ISO 20354
Brandschutzklasse	A2 - s1, d0
Montage	Montagefertig ab Werk

- Für Kaltdächer ohne oder mit unzureichender Dämmung
- Gebäude mit hohen Temperaturschwankungen
- Einsatzbereiche sind z.B. Ställe, Maschinenhallen und Lagerhallen
- Ausreichende Belüftung an First und Traufe erforderlich


Technische Vorgaben vliesfreier Bereich

Profile	M 35/207 M 40/183 M 40/333 M 40KD/333
Dicke	0,50 - 1,50 mm
Vliesfreier Bereich	200 mm (Standard)
Anbringung	Beidseitig ab Werk. Auf Anfrage auch einseitig freier Bereich möglich.
Individuelle Bereiche	50 - 250 mm, auf Anfrage > 250 mm
Sonstiges	Längsrand ab Werk bereits vliesfrei, Mindestlänge Tafel 2.000 mm inklusive vliesfreier Bereich

Draufsicht Profil: Beidseitig vliesfreier Bereich

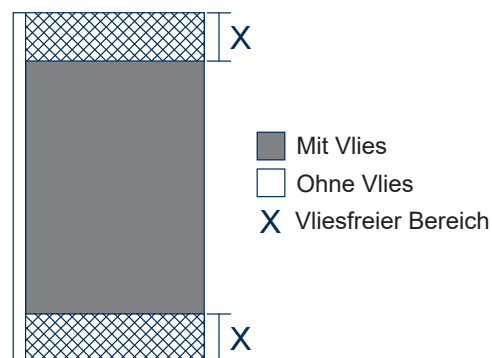



Beispiel M 35/207

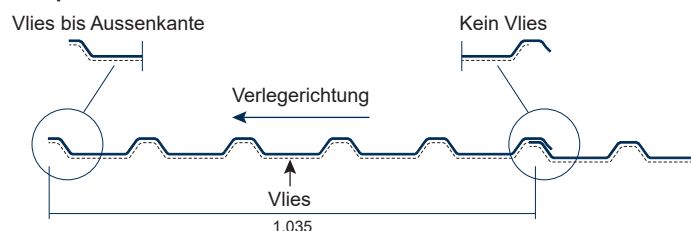

Datenblatt Vliesfreier Bereich

Produktionsbedingte Referenzlochung

Bei Tafeln mit vliesfreiem Bereich ist produktionsbedingt eine Referenzlochung erforderlich. Diese ist bewusst im Randbereich des Obergurts angeordnet, sodass sie stets durch den Überlappungsstoß bzw. im Ortgangbereich durch das Ortgangblech abgedeckt wird.

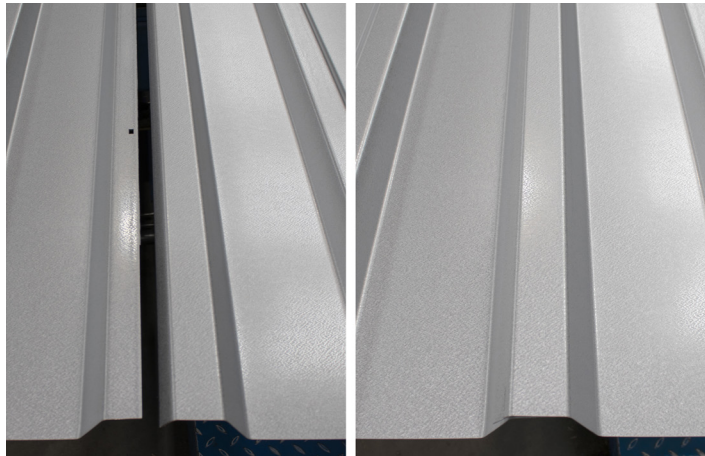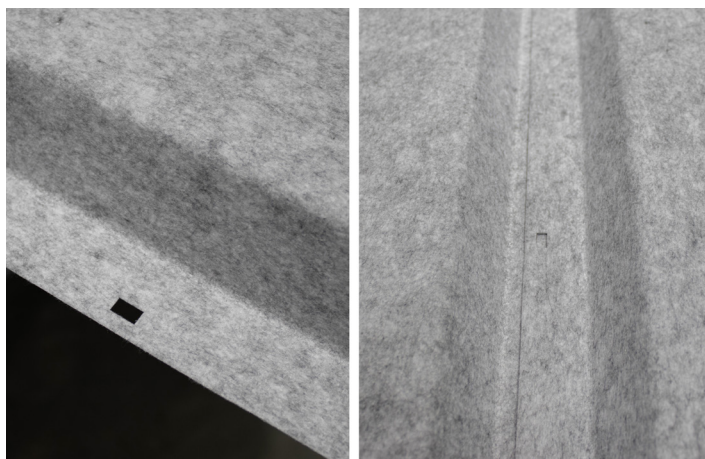

Vor der Montage

Nach der Montage

