


Datenblatt

Antikondensvlies und vliesfreier Bereich

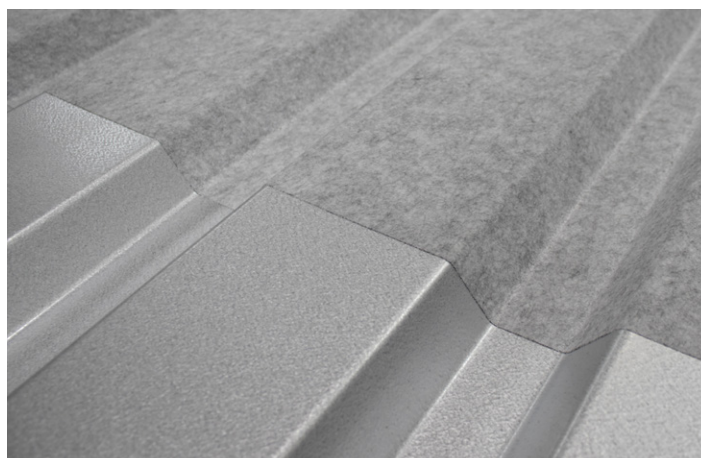

Technische Eigenschaften Vlies


Material	PES (Polyesterfasern, geflochten)
Flächengewicht	95 g/m ²
Wasseraufnahme	bis 900 ml/m ²
Schallabsorption	nach EN ISO 20354
Brandschutzklasse	A2 - s1, d0
Montage	Montagefertig ab Werk

- Für Kaltdächer ohne oder mit unzureichender Dämmung
- Gebäude mit hohen Temperaturschwankungen
- Einsatzbereiche sind z.B. Ställe, Maschinenhallen und Lagerhallen
- Ausreichende Belüftung an First und Traufe erforderlich


Technische Vorgaben vliesfreier Bereich

Profile	M 35/207 M 40/183 M 40/333 M 40KD/333
Dicke	0,50 - 1,50 mm
Vliesfreier Bereich	200 mm (Standard)
Anbringung	Beidseitig ab Werk. Auf Anfrage auch einseitig freier Bereich möglich.
Individuelle Bereiche	50 - 250 mm, auf Anfrage > 250 mm
Sonstiges	Längsrand ab Werk bereits vliesfrei

Draufsicht Profil: Beidseitig vliesfreier Bereich

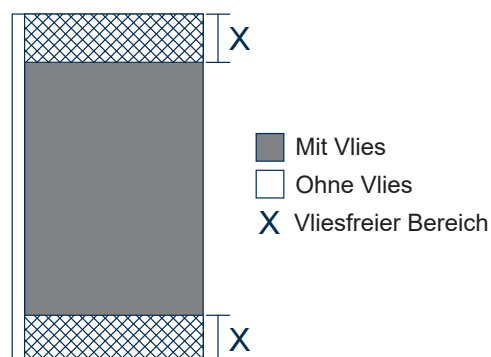




Beispiel M 35/207

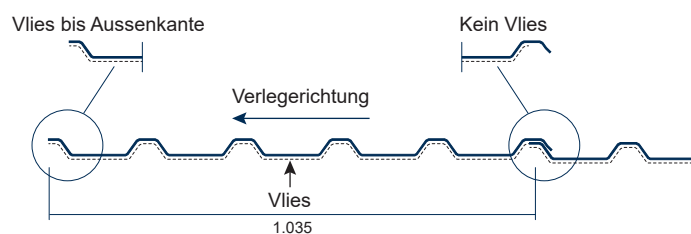

Datenblatt Vliesfreier Bereich

Produktionsbedingte Referenzlochung

Bei Tafeln mit vliesfreiem Bereich muß produktionsbedingt eine Lochung im Überlappungsbereich gemacht werden. Diese Referenzlochung ist nur einmal pro Tafel vorhanden und ausschließlich bei Tafeln mit vliesfreiem Bereich. Durch das Überlappen der Tafeln wird das Referenzloch abgedeckt. Im Randbereich wird der Einsatz von Kantteilen (Ortgang) empfohlen, um das Loch abzudecken.

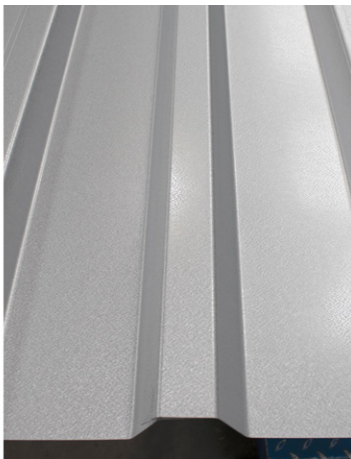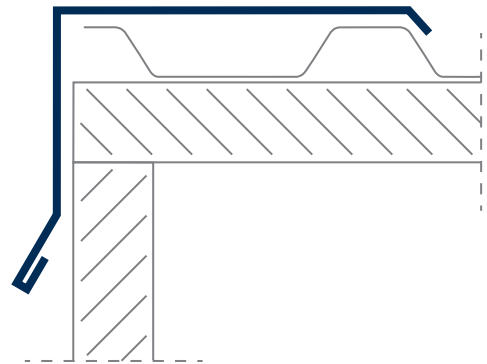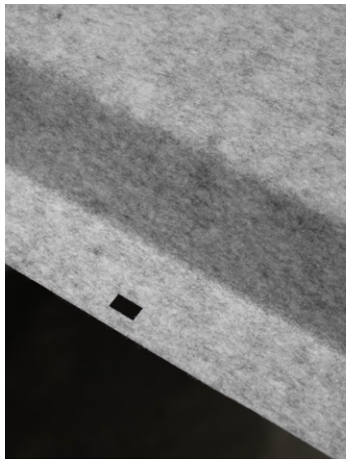

Vor der Montage

Nach der Montage

