


M160/250 A Pozitivní poloha

Münker


METALLPROFILE

Gewerbeparkstrasse 19 · 51580 Reichshof-Wehrath
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800
Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

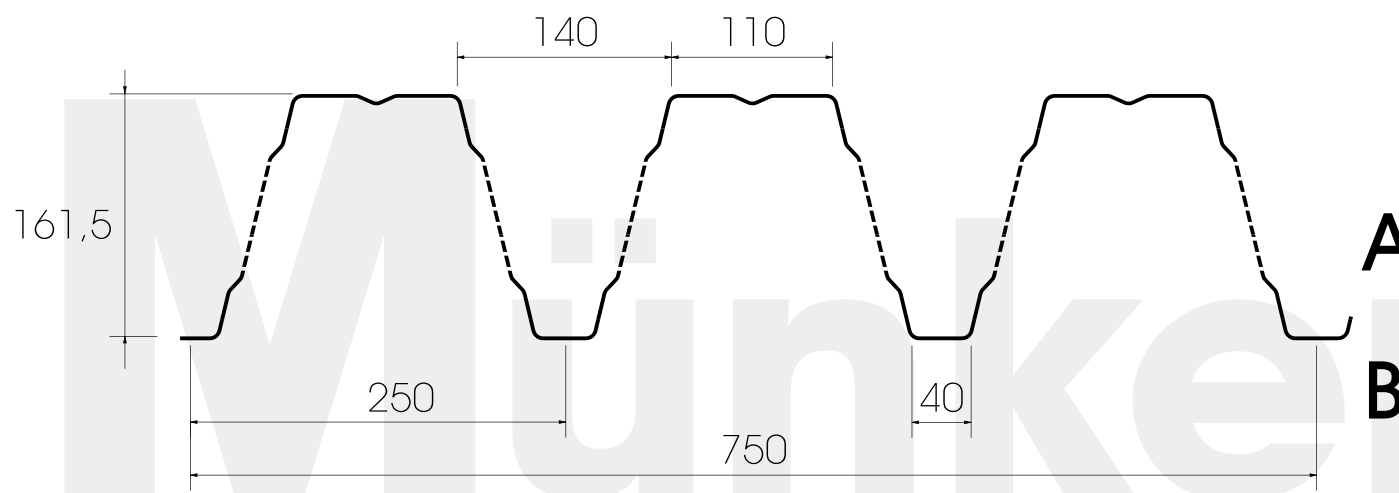

Podrobnosti

Podíl otvorů 15,10%/m²
Otvory, RV 5-9

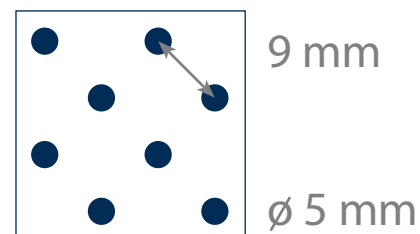

Tloušťka materiálu	Hmotnost
0,75 mm	0,107 kN/m ²
0,88 mm	0,126 kN/m ²
1,00 mm	0,143 kN/m ²
1,13 mm	0,162 kN/m ²
1,25 mm	0,179 kN/m ²
1,50 mm	0,214 kN/m ²

Použití v podobě teplé střechy
Strana B je vystavena vnitřní straně prostoru.

Poloměry: 6 mm
Stav 09/2013