


# M206/375 A Positivlage

# Münker


## METALLPROFILE

Gewerbeparkstrasse 19 · 51580 Reichshof-Wehrath  
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800  
Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

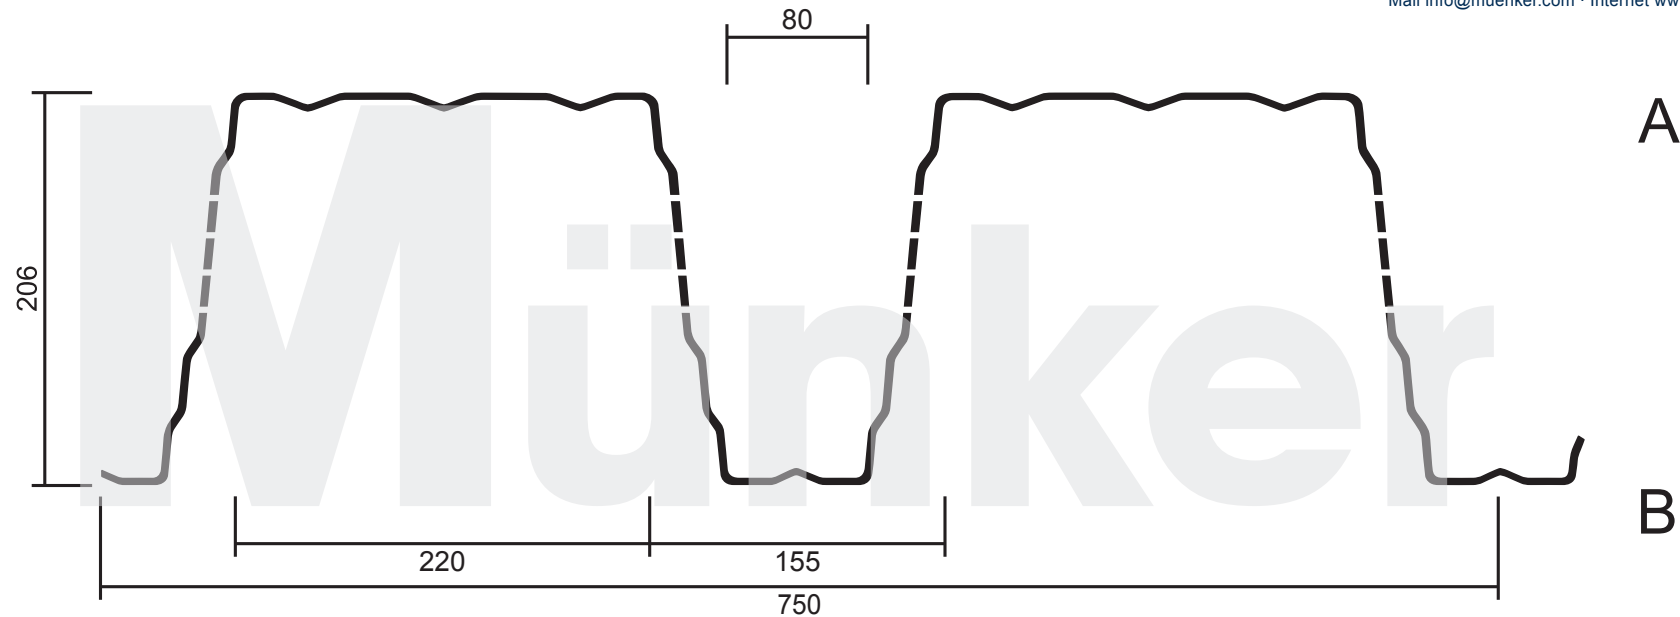

### Details

Lochanteil 12,39%/m<sup>2</sup>  
Steglochung, RV 5-9

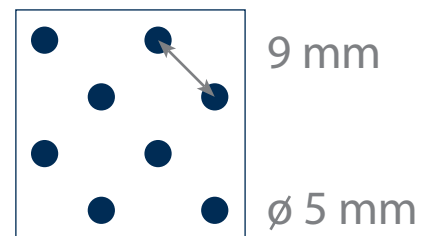

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,109 kN/m <sup>2</sup>
0,88 mm	0,128 kN/m <sup>2</sup>
1,00 mm	0,145 kN/m <sup>2</sup>
1,13 mm	0,164 kN/m <sup>2</sup>
1,25 mm	0,182 kN/m <sup>2</sup>
1,50 mm	0,218 kN/m <sup>2</sup>

### Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.

Radien: 5 mm

Stand 11/2013